Проходные клеммы

WDK 2.5 EX — 2.5 мм²

Рабочее напряжение 800V

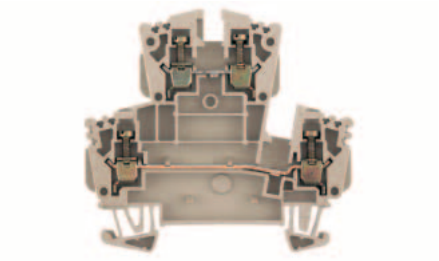

6.1 x 69 x 63
32 / 4
0.13 ... 4



IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA	EN 50019
800			
24			
2.5			
	8 / 3		
	A3 / V-0		
#			

Основное подключение	Доп. подключение
0.5…4 / 1.5…4	
0.5…4 / 0.5…2.5	
0.4…0.6 (M 2.5)	
10 / 3.5 x 0.6	
0.5…1.5	
0.5…1.5 / 0.5…1.5	

Тип	Упак.	№ для заказа
WDK 2.5/EX	100	**1029100000**

Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа
	Ток [A]		
Q 2 AKZ4SS	24	50	**0369000000**
Q 3 AKZ4SS	24	50	**0369100000**
Q 4 AKZ4SS	24	50	**0369200000**
Q 10 AKZ4SS	24	20	**0369300000**
	Ширина [мм]		
WAP WDK2.5	1.5	20	**1059100000**
WAP WDK2.5 BL	1.5	20	**1059180000**
WAP 16+35 WTW 2.5-10	1.5	20	**1050100000**
	Ширина [мм]		
WEW-35/2	8	100	**1061200000**
WAD 4 GE BED		50	**1072000000**
WAD 4 WS		50	**1072100000**
WS 8/5 / DEK 6			

WDU 4 — 4 мм²



6.1 x 60 x 47
41 / 6
0.13 ... 6



IEC 60947-7-1 EEx e II Ex T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
800	600	600	750
32	35	35	28
4	AWG 22 …10	AWG 26…10	4
	8 / 3		
	A4 / V-0		
			KEMA 98ATEX1683 U

Основное подключение	Доп. подключение
0.5…6 / 1.5…6	
0.5…6 / 0.5…4	
0.5…1.0 (M 3)	
10 / 3.5 x 0.6	
0.5…2.5	
0.5…1.5 / 0.5…1.5	

При использовании контактного мостика WQV не забывайте о том, что максимальный ток через клемму не должен превышать 47A.

Тип	Упак.	№ для заказа
WDU 4	100	**1020100000**
WDU 4 BL	100	**1020180000**

При использовании контактного мостика ZQV номинальное напряжение составляет 400V.
Варианты различного цвета см. в разделе Принадлежности W-ряда.

Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа
ZQV 4N/2	32	60	**1758250000**
ZQV 4N/3	32	60	**1762630000**
ZQV 4N/4	32	60	**1762620000**
ZQV 4N/10	32	20	**1758260000**
ZQV 4N/41	32	10	**1758270000**
	Ток [A]		
WQV 4/2	41	50	**1051960000**
WQV 4/3	41	50	**1054560000**
WQV 4/4	41	50	**1054660000**
WQV 4/10	41	20	**1052060000**
	Ширина [мм]		
WAP 2.5-10	1.5	50	**1050000000**
WAP 2.5-10 BL	1.5	50	**1050080000**
WAP 16+35 WTW 2.5-10	1.5	20	**1050100000**
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL	1.5	20	**1050180000**
	Ширина [мм]		
WEW-35/2	8	100	**1061200000**
WTA 3 WDU4		25	**1632350000**
WTA 3/ZA WDU4		25	**1632360000**
WAD 5 MIT BLITZZEICHEN		50	**1053460000**
WAD 5 NEUTRAL		50	**1056060000**
DEK 6 / WS 12/6			

Тестовый штекер и гнездо см. в разделе Принадлежности W-ряда

WDU 6 — 6 мм²



7.9 x 60 x 47
57 / 10
0.33 ... 10



IEC 60947-7-1 EEx e II Ex T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
800	600	600	550
41	50	45	36
6	AWG 22 …8	AWG 20…8	6
	8 / 3		
	A5 / V-0		
			KEMA 98ATEX1683 U

Основное подключение	Доп. подключение
0.5…10 / 1.5…10	
0.5…10 / 0.5…6	
0.8…1.6 (M 3.5)	
12 / 4.0 x 0.8	
0.5…2.5	
0.5…2.5 / 0.5…2.5	

При использовании контактного мостика WQV не забывайте о том, что максимальный ток через клемму не должен превышать 51A.

Тип	Упак.	№ для заказа
WDU 6	100	**1020200000**
WDU 6 BL	100	**1020280000**

Варианты различного цвета см. в разделе Принадлежности W-ряда, Специальные функции

Тип	Ток [A]	Упак.	№ для заказа
	Ток [A]		
WQV 6/2	57	50	**1052360000**
WQV 6/3	57	50	**1054760000**
WQV 6/4	57	50	**1054860000**
WQV 6/10	57	20	**1052260000**
	Ширина [мм]		
WAP 2.5-10	1.5	50	**1050000000**
WAP 2.5-10 BL	1.5	50	**1050080000**
WAP 16+35 WTW 2.5-10	1.5	20	**1050100000**
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL	1.5	20	**1050180000**
	Ширина [мм]		
WEW-35/2	8	100	**1061200000**
WTA 5/1		25	**1051260000**
WAD 8 MIT BLITZZEICHEN		50	**1053560000**
WAD 8 NEUTRAL		50	**1056160000**
DEK 8 / WS 12/6.5			

Тестовый штекер и гнездо см. в разделе Принадлежности W-ряда